Technische informatie

Polar 2-50



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken (voor-achter)
- Standaard dubbel seal (2 sealdraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off seal/Brede seal (10 mm)
- Makkelijk te verwijderen siliconenhouders voor eenvoudige reiniging
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuümzak te beschermen
- Roestvrijstalen omkasting en vlakke werkplaat
- Wordt geleverd met 4 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product
- IP-65 classificatie

Opties


- 1-2 Cut-off seal/Bi-actief seal
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing (incl. persluchtaansluiting)
- Voorbereiding voor externe pomp
- (Lichtgewicht) zakkenklem

Accessoires

- Thermische labelprinter (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud

3 YEARS WARRANTY

Afmetingen mm

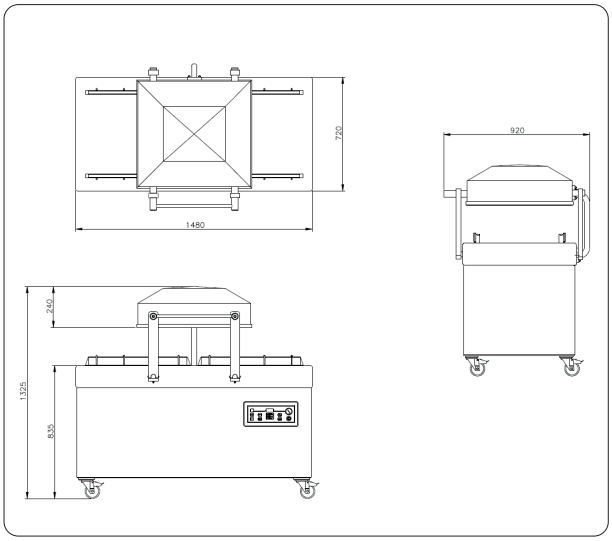

Specs	Polar 2-50
Kamer LxBxH (mm)	500x620x240
Machine LxBxH (mm)	920x1480x1325
Voltage	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	100 / 120
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	13 - 28 / 11 - 25
Vermogen (kW)	2,6 - 3,9
Gewicht (kg)	345
Netto seallengte (mm)	2 x 620
Sealbalk configuratie standaard	

Henkelman vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 621 36 71

Sales support
info@henkelman.com

Service/technische support
service@henkelman.com