

Informations techniques

Aura 42/42+



Spécifications	Aura 42	Aura 42+
Chambre LxH (mm)	370x420x180	370x420x180
Machine LxH (mm)	523x491x464	523x491x464
Tension	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	21 / 25
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	13-38 / 11-33	12-33 / 11 - 29
Puissance (kW)	0,6	0,8 - 1,0
Poids (kg)	57	61
Longueur de soudure nette (mm)	410	410
Configuration standard de la barre de soudure		

Caractéristiques

- Standard avec 1 barre de soudure (avant)
- Standard avec double soudure (deux fils de soudure)
- En option sans coût supplémentaire : Soudure coupe/soudure large
- Programme pour la maintenance et le nettoyage de la pompe
- Standard avec Contrôle des liquides
- I-Vac : la mise sous vide intelligente grâce à un logiciel d'avant-garde
 - une sélection facile des produits
 - fonctions et programmes fréquemment utilisés rapidement accessibles
- Standard avec Soft Air
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 2 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement

Options


- Injection de gaz (MAP)

Accessoires

- Plaque d'insertion inclinée (pour l'emballage de liquides)
- Imprimante d'étiquettes thermique
- Adaptateur externe
- Kit de maintenance pour l'entretien standard
- Chariot avec étagères



Dimensions en mm

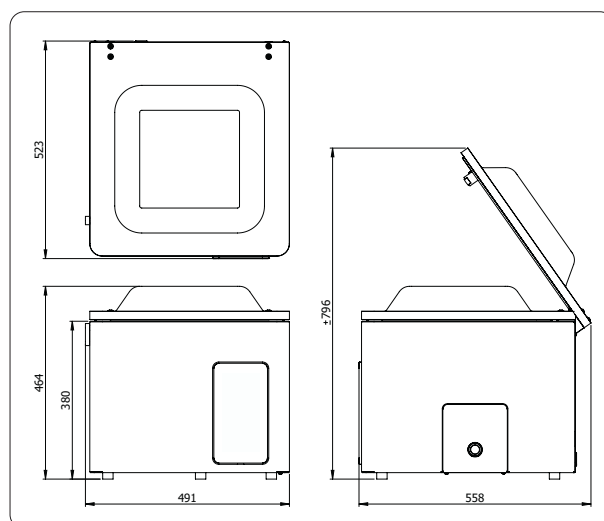

Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
+31 73 621 36 71

Assistance commerciale
info@henkelman.com

**Service après-vente/
assistance technique**
service@henkelman.com