Informations techniques

Polar 2-40



Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 2 barres de soudure (avant/arrière)
- Standard double soudure (2 fils de soudure) En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Standard avec Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 4 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit
- Classification IP-65

Options

- Soudure coupure 1-2/Soudure bi-active
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (y compris raccord pour air comprimé)
- Préparation pour pompe externe
- Serrage des sachets (léger)


Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et et poudres)
- Kit de maintenance pour l'entretien standard

3 YEARS WARRANTY

Spécifications	Polar 2-40
Chambre LxlxH (mm)	400x620x240
Machine LxlxH (mm)	820x1490x1345
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	13 - 33 / 11 - 29
Puissance (kW)	2,1 - 3,2
Poids (kg)	310
Longueur de soudure nette (mm)	2 x 620
Configuration standard de la barre de soudure	

Dimensions en mm

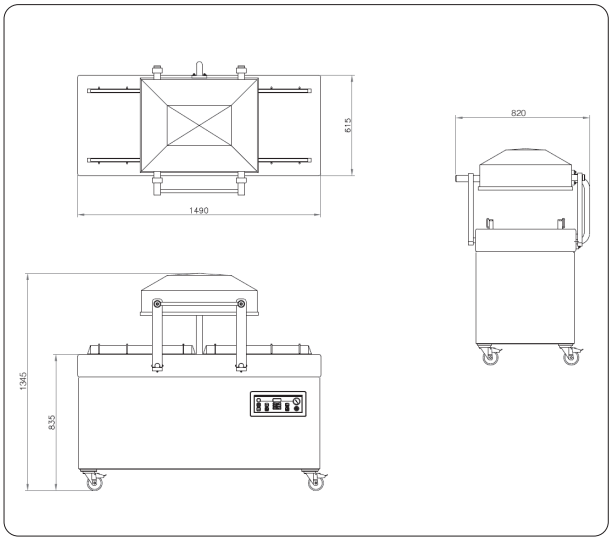

Henkelman vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
+31 73 621 36 71

Assistance commerciale
info@henkelman.com

Service après-vente/ assistance technique
service@henkelman.com